


KOD: **ARAS600N** v.1.0/I  
 NAZWA: **Szyny do obudów ARAD do szaf RACK 19" o głębokości 600mm**

PL

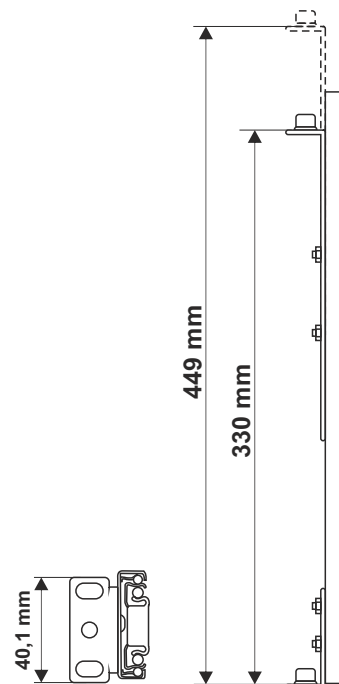

## PRZEZNACZENIE

Szyna typu **ARAS600N** przeznaczona jest do zamontowania obudowy RACK typu **ARAD2N / ARAD3N / ARAD4N** w szafie RACK19" o głębokości 600mm.

## DANE TECHNICZNE


<b>Wymiary montażowe</b>	H=1U, D=330 + 449mm
<b>Wykonanie</b>	- blacha DC01, grubość: 1.0 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL9005 (czarny) - szyny – pełny wysuw
<b>Zastosowanie</b>	do wewnątrz
<b>Waga netto/brutto</b>	1.47 / 1.58 [kg]
<b>Uwagi</b>	- mocowanie czteropunktowe doczołowe do profili RACK + wsparcie w tylnych i przednich profilach RACK - w komplecie 4 śruby M6 + koszyki - w komplecie 2 śruby M4 z podkładkami – do przykręcenia obudowy RACK
<b>Gwarancja</b>	2 lata

## Montaż

Do szafy RACK zamontować koszyki pod śruby M6 tak jak na rysunku poniżej oraz zamontować szyny typu ARAS. Zwrócić uwagę na poprawne zamontowanie w poziomie szyny oraz wyregulowanie jej długości między przednim a tylnym profilem RACK.



Zdemontować prowadnicę i dokręcić ją do obudowy ARAD (śruba M4 + podkładka). Obudowa montowana jest do RACK-ów od czoła 4 śrubami M6.

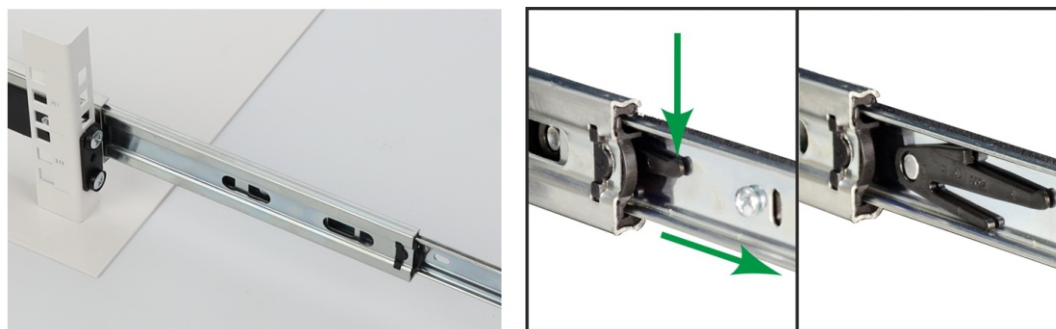

Wysuń prowadnicę z szyny ARAS


Zdemontuj prowadnicę



Odkręć pierwszą śrubę M4 z obudowy ARAD



Przykręć prowadnicę dwoma śrubami do obudowy ARAD (pamiętaj o podkładce dystansowej pod drugą śrubą)

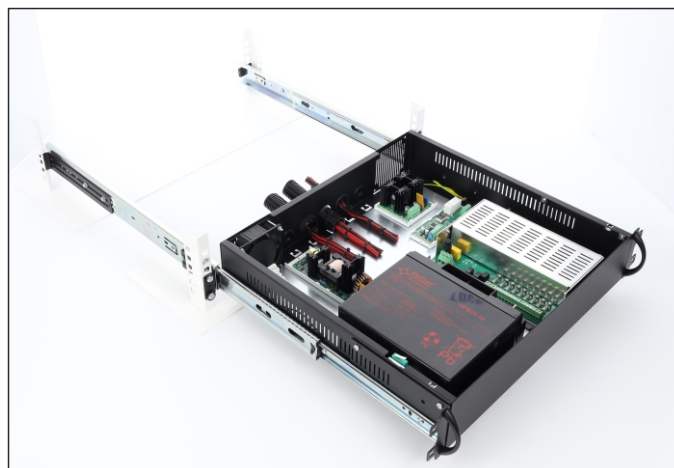

Wsuń obudowę z prowadnicami w szynę zamontowane w szafie RACK 19"