


KOD: **ARAD2N** v.1.0/I  
NAZWA: **Obudowa RACK 2U/400mm uniwersalna do szaf RACK 19"**


PL



Montaż doczołowy

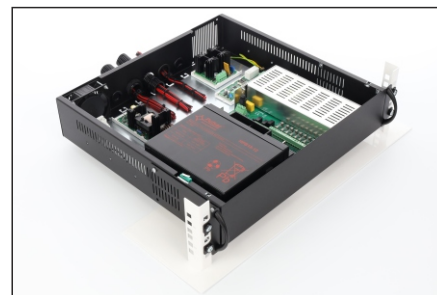

Montaż na szynie  
ARAS600N/800N/1000N

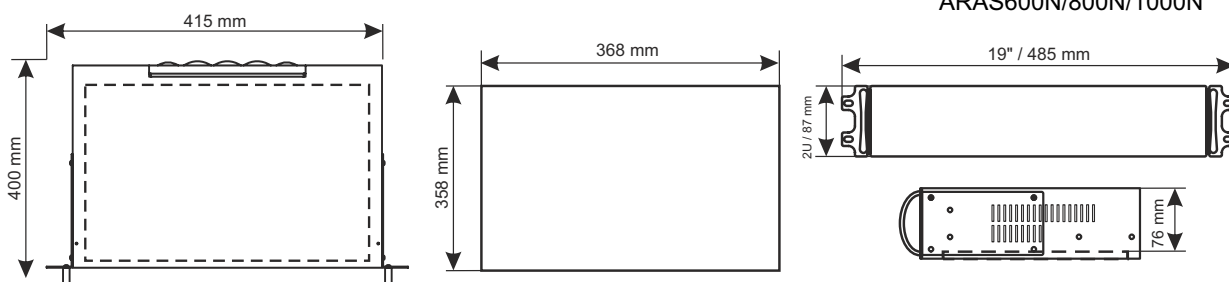

## PRZEZNACZENIE

Ze względu na swoją konstrukcję obudowa **ARAD2N** przeznaczona jest do montażu w szafach RACK-owych, o głębokości 600 – 1000mm, standard 19". Uniwersalność obudowy sprawia, iż może być ona wykorzystana, jako element pomocniczy do integracji systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN w szafach RACK 19". Przeznaczona jest do montażu:

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych
- innych dedykowanych urządzeń
- zasilaczy
- akumulatorów

## PARAMETRY TECHNICZNE

Zabezpieczenie antysabotażowe	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte
Klasa ochronności EN 62368-1	I (pierwsza)
Prąd znamionowy połączenia ochronnego	6 A max
Wymiary montażowe	W=19", H=2U
Wymiary obudowy	W=415, H=87, D=400 [+/-2 mm]
Płyta montażowa	W=368, H=358 [+/-2 mm]
Miejsce na akumulator	17 Ah / 12 V (SLA)
Wykonanie	Blacha DC01, grubość: 1 mm; Zabezpieczenie antykorozyjne; Kolor: RAL 9005 - czarny
Zamykanie	Skręciana: 2x M3
Zastosowanie	Do wewnątrz
Waga netto/brutto	5.30 / 5.81 [kg]
Uwagi	montaż doczołowy, w komplecie 4 śruby M6 + koszyki możliwy montaż przy użyciu szyn ARAS...N – dodatkowe akcesorium
Deklaracje, gwarancja	CE, 2 lata